





## Residence

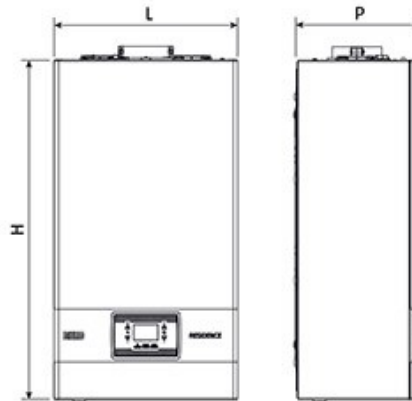

M - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ  
U - ΕΞΟΔΟΣ Ζ.Ν.Χ.  
G - ΑΕΡΙΟ  
R - ΕΠΙΣΤΟΦΗ  
E - ΕΙΣΟΔΟΣ Ζ.Ν.Χ.



- Πρωτεύων εναλλάκτης από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων NOx - Κλάση 6.
- Αυτόματη ρύθμιση βαλβίδας αερίου.
- Αυτόματη προσαρμογή στον τύπου αερίου (φυσικό αέριο/υγραέριο).

Περιγραφή	H	L	P	Καθαρό βάρος kg
	mm	mm	mm	
RESIDENCE 25 KIS	740	420	275	35
RESIDENCE 30 KIS	740	420	350	37
RESIDENCE 35 KIS	740	420	350	37
RESIDENCE 40 KIS	740	420	350	40

Συνολικό ύψος με συσκευή SRD:822mm

Ο νέος λέβητας **Residence** βρίσκεται στην κορυφή των ενεργειακά αποδοτικών μοντέλων. Ο εναλλάκτης θερμότητας, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, με εμπρόσθια πρόσβαση προς τον θάλαμο καύσης εξασφαλίζει την υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές ρύπων στο ελάχιστο. Οι λέβητες **Residence** είναι διαθέσιμοι σε **25, 30, 35, και 40kW**.

- **ACC** Ενεργός έλεγχος καύσης (αυτόματη ρύθμιση της βαλβίδας αερίου με συνεχή έλεγχο της καύσης επιτυγχάνοντας τον βέλτιστο βαθμό απόδοσης).
- Αυτόματη προσαρμογή στον τύπο αερίου (φυσικού αερίου/υγραερίου) χωρίς αλλαγή ακροφυσίων.
- Πιστοποίηση "Range Rated".
- Νέος εύχρηστος ψηφιακός πίνακας ελέγχου με φωτιζόμενη οθόνη.
- Κυκλοφορητής μεταβλητής ταχύτητας υψηλού μανομετρικού και χαμηλής ηλεκτρικής κατανάλωσης (GRUNDFOS 15-60).
- **Σχέση διαμόρφωσης 1:8** που επιτρέπει στον λέβητα να ανταποκρίνεται σε κάθε ζήτηση θερμότητας.
- **Ενσωματωμένο λογισμικό αντιστάθμισης** με τη χρήση εξωτερικού αισθητηρίου περιβάλλοντος (ως παρελκόμενο).
- Με ειδική προστασία κατά της βροχής και της υγρασίας (IPX5D).
- Αντιπαγετική προστασία, έως τους  $-15^{\circ}\text{C}$  με τη χρήση κατάλληλου kit (προαιρετικό).

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Όνομαστική θερμική Ισχύς ΘΕΡΜΑΝΣΗ (80°C/60°C) - ZNX min - max kW	Απόδοση		Παραγωγή ZNX Δt 25° l/min	Ενεργειακή κλάση		Κωδικός
		P <sub>h</sub> (50°/30°C) %	30% P <sub>h</sub> (επιστρ. 30°C) %				
<b>ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΖΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ</b>							
RESIDENCE 25 KIS	3,6-20,0/3,6-25,0	106,2	108,4	15,1	A	A	20139525
RESIDENCE 30 KIS	4,9-25,0/4,9-30,0	106,0	108,1	18,1	A	A	20148496
RESIDENCE 35 KIS	4,9-30,0/4,9-34,6	106,9	108,2	20,8	A	A	20139527
RESIDENCE 40 KIS	4,9-30,0/4,9-40,0	106,9	108,2	24,1	A	A	20139530