


COB-2 COMFORTLINE
ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

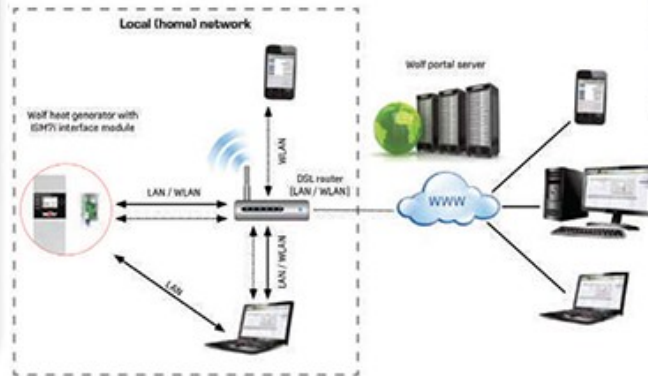

ΤΥΠΟΣ	COB-2	15	20	29	40
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης					
θέρμανση	A++	A	A	A	A
Όνομασ. θερμική ισχύς 80/60 °C min/max	kW	9,2 / 14,7	13,4 / 19,5	18,9 / 28,8	27,4 / 38,5
Όνομασ. θερμική ισχύς 50/30 °C min/max	kW	9,6 / 15,4	14,1 / 20,4	19,9 / 30,4	28,7 / 40,4
Καυσαέριο /διάμετρος του σωλήνα αέρα	mm	80/125	80/125	80/125	110/160
Διαστάσεις					
Ύψος	mm	1290	1290	1290	1490
Πλάτος	mm	566	566	566	566
Βάθος	mm	605	605	605	605
Βάρος	kg	92	92	99	122
CE-Identnummer/Κωδικός CE		CE-0085CT0160			

*Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου 2 σταδίων καύσης αντλία με ένα μπέκ

*Λειτουργία καύσης: ψεκασμός υπό πίεση **Μπλέ φλόγα**.

*Τεχνολογία χωρίς προθέρμανση πετρελαίου: εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

*Έξυπνα ελεγχόμενο από το σύστημα ελέγχου Wolf WRS-2

*Το WOLF LINK HOME μπορεί να ενσωματωθεί

*Συμπεριλαμβάνεται πρόσθετος αισθητήρας διαφορικής πίεσης

*Ετήσια ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου έως 93%, βαθμό απόδοσης Hi 105%

*Προαιρετικά επεκτάσιμη με μονάδα μηχανικού αερισμού CWL-T-300 και δοχείο αποθήκευσης διαστρωμάτωσης με θερμό νερό TS-160 (COB-2-15/20/29)

*Ιδιαίτερα εύκολη μεταφορά

*Εύκολη λειτουργία και συντήρηση χάρη στον «ενσωματωμένο πάγκο εργασίας» και την εύκολη πρόσβαση από μπροστά

*Διαστάσεις : μόνο 0.34m² χώρου δαπέδου, χωρίς ελάχιστες πλευρικές αποστάσεις

*Εξαιρετικά αθόρυβο λόγω πρόσθετου σιγαστήρα στον καπναγωγό: Επίπεδο ηχητικής ισχύος σύμφωνα με το ERP μόνο 53 dB (A) (15 kW)

*Ανθεκτικός εναλλάκτης θερμότητας αλουμινίου-πυριτίου

*Κεραμικός σωλήνας φλόγας (μούκα καυστήρα)

*Η αντλία ουδετέροποίησης και ανύψωσης συμπυκνωμάτων μπορεί να ενσωματωθεί για εξοικονόμηση χώρου στο κάτω μέρος του λέβητα

*Λειτουργία με στάνταρ καύσιμο πετρέλαιο EL και καύσιμο πετρέλαιο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (B10)

*Δυνατότητα συστοιχίας (Cascadable): Μέχρι 4 τεμάχια τοποθέτηση σε αλληλοχυσία 160 kW

*100% συμβατό με το WOLF COB